

12,3M³	Volume intérieur utilisable M³
7,26M²	Surface extérieure en M²
4	Nombre de palettes Europe

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LONGUEUR	2,99 mm
LARGEUR	2,43 mm
HAUTEUR	2,59 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

LONGUEUR	2,38 mm
LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,27 mm

DIMENSIONS PORTES

LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,26 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **950 mm**
 Ouverture des portes : **270°**
 Poids : **2 600 kg**
 Poids de chargement max : **12 400 kg**

Structure : **Corten et acier entièrement soudés**
 Température : **-40°C / +40°C**
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

Fluide frigorigène : **R134A**
 Puissance nécessaire : **12 KW**
 Arrivée électrique : **380 V**
 Prise branchement : **3p + terre 32A**


OPTIONS INCLUSES

- **PLANCHER PLAT**
- **RIDEAU POLAIRE**
- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**
- **OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR**
- **SYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ PAR L'EXTÉRIEUR**

Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.



05 56 21 56 37 / WWW.BOXINNOV.COM

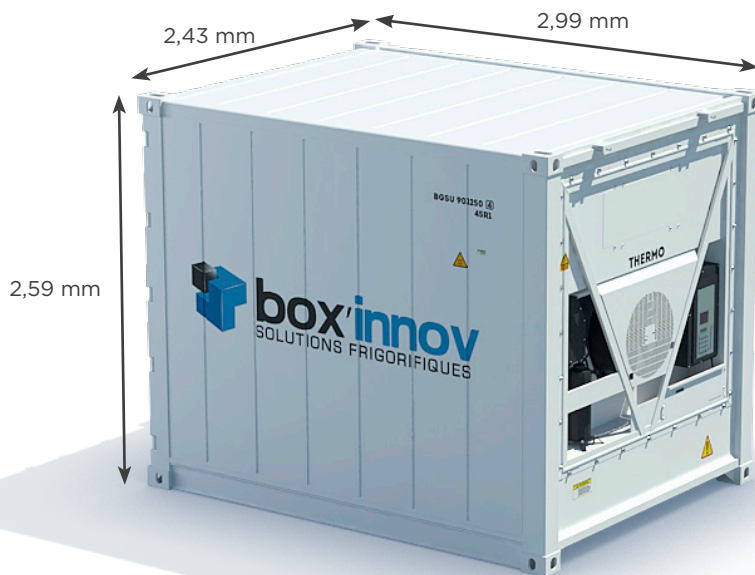

12,3M³ **Volume intérieur utilisable M³**

7,26M² **Surface extérieure en M²**

4 **Nombre de palettes Europe**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LONGUEUR	2,99 mm
LARGEUR	2,43 mm
HAUTEUR	2,59 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

LONGUEUR	2,38 mm
LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,27 mm

DIMENSIONS PORTES

LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,26 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **950 mm**
 Ouverture des portes : **270°**
 Poids : **2 600 kg**
 Poids de chargement max : **12 400 kg**

Structure : **Corten et acier entièrement soudés**
 Planchers disponibles : **Rail alu en T**
 Température : **-25°C / +25°C**
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

Fluide frigorigène : **R134A**
 Puissance nécessaire : **12 KW**
 Arrivée électrique : **380 V**
 Prise branchement : **3p + terre 32A**

OPTIONS NON INCLUSES

- **PLANCHER PLAT**
- **RIDEAU POLAIRE**
- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**
- **OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR**
- **SYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ PAR L'EXTÉRIEUR**
- **PRISE 380V**

Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.