

<b>67,8M<sup>3</sup></b>	Volume intérieur utilisable M <sup>3</sup>
<b>29,6M<sup>2</sup></b>	Surface extérieure en M <sup>2</sup>
<b>23</b>	Nombre de palettes Europe

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LONGUEUR	12,19 mm
LARGEUR	2,43 mm
HAUTEUR	2,89 mm

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

LONGUEUR	11,58 mm
LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,56 mm

### DIMENSIONS PORTES

LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,56 mm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **pas de passage**  
 Ouverture des portes : **270°**  
 Poids : **4 650 kg**  
 Poids de chargement max : **29 350 kg**



Structure : **Corten et acier entièrement soudés**  
 Température : **-40°C / +40°C**  
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

Fluide frigorigène : **R134A**  
 Puissance nécessaire : **12 KW**  
 Arrivée électrique : **380 V**  
 Prise branchement : **3p + terre 32A**

## OPTIONS INCLUSES

- **PLANCHER PLAT**
- **RIDEAU POLAIRE**
- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**
- **OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR**
- **SYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ PAR L'EXTÉRIEUR**

Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.

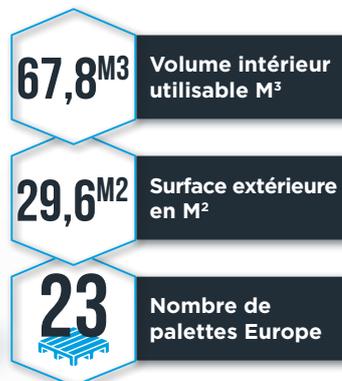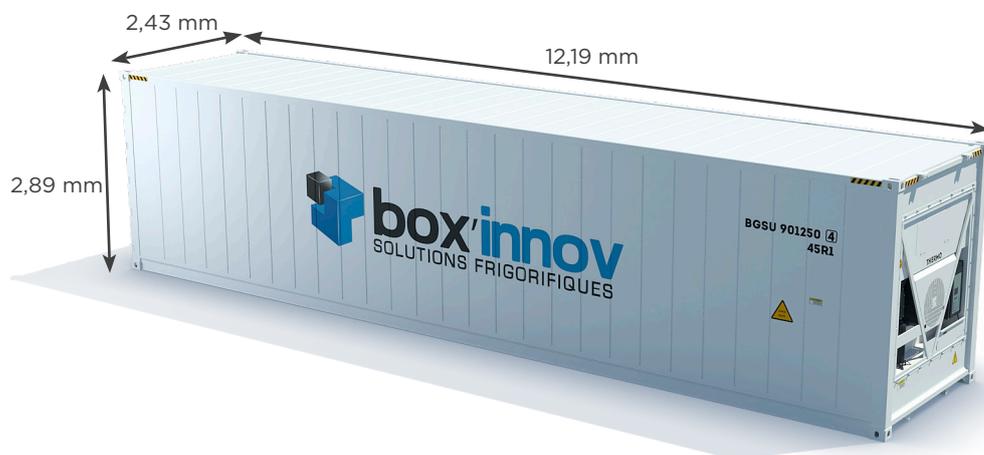

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LONGUEUR	12,19 mm
LARGEUR	2,43 mm
HAUTEUR	2,89 mm

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

LONGUEUR	11,58 mm
LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,56 mm

### DIMENSIONS PORTES

LARGEUR	2,29 mm
HAUTEUR	2,56 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **pas de passage**  
 Ouverture des portes : **270°**  
 Poids : **4 650 kg**  
 Poids de chargement max : **29 350 kg**

Structure : **Corten et acier entièrement soudés**  
 Planchers disponibles : **Rail alu en T**  
 Température : **-25°C / +25°C**  
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

Fluide frigorigène : **R134A**  
 Puissance nécessaire : **12 KW**  
 Arrivée électrique : **380 V**  
 Prise branchement : **3p + terre 32A**

## OPTIONS NON INCLUSES

- **PLANCHER PLAT**
- **RIDEAU POLAIRE**
- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**
- **OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR**
- **SYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ PAR L'EXTÉRIEUR**
- **PRISE 380V**

Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.